



全风 TB 透浦式鼓风机性能参数介绍

Blowers & Fans

Centrifugal Blower

透浦式鼓風機



C US



用途

- 印刷機械
- 燃燒機
- 塑膠押出機、吹袋機淋膜機
- 製果機械
- 集塵機
- 環境機械
- 熱風發生機
- 粉粒體輸送
- 廚房機械
- 木工機械
- 乾燥機
- 焚化爐
- 恆溫箱
- 機械冷卻
- 一般送風



CX 透浦式



HTB 透浦多段式



TB 透浦式



特點

- 高壓·大風量·低噪音·輕量化
- 採用鋁合金材質，大幅降低重量，達到輕量化的目的。
- 馬達為 I.E.C. 設計 (1 HP 以上)，全閉外扇型鋁框馬達，特殊軸心設計，可適合長時間使用。
- 特殊葉片設計，壓力高·風量大·噪音低·壽命長。
- 特殊風量調節風門，風量控制穩定性高，操作容易 (CX.TB.HTB 適用)。
- 樣式種類齊全·庫存多·交貨迅速。



性能参数表

透浦式鼓風機 Turbo Blower (Centrifugal Blower)

at 50/60HZ

型式 Type	相數 Phase	功率 Output (KW)	電壓 Voltage (V)	電流 Current (A)	最大靜壓 (吐出) Pressure (Max.) (kpa)	最大風量 (吐出) Air Flow (Max.) (m ³ /min)	出口 口徑 Out Let	噪音 Noise Level (dB)	重量 Weight (Kg)
TB100-1	3~	0.75	220 380	3 1.8	1.3/2.1	18/22	100mm	70/80	22
TB100-2	3~	1.5	220 380	5.5 3.5	2/3	20/25	100mm	70/85	26
TB125-3	3~	2.2	220 380	8 5	2.4/3.6	33/39	125mm	80/90	35
TB150-5	3~	3.7	220 380	13 7.5	3.8/5.3	48/53	150mm	90/95	57
TB150-7.5	3~	5.5	220 380	19 11.5	3.8/5.3	50/65	150mm	90/95	66
TB150-10	3~	7.5	220 380	26 15.5	3.8/5.3	60/75	150mm	90/95	75
TB150L-10	3~	7.5	220 380	26 15.5	5/6.5	40/53	150mm	90/100	80
TB200-15	3~	11	220 380	36 22	5/6.5	65/85	200mm	95/110	130
TB200-20	3~	15	220 380	47 28	5/7	90/100	200mm	95/110	140


性能表 Characteristic curves

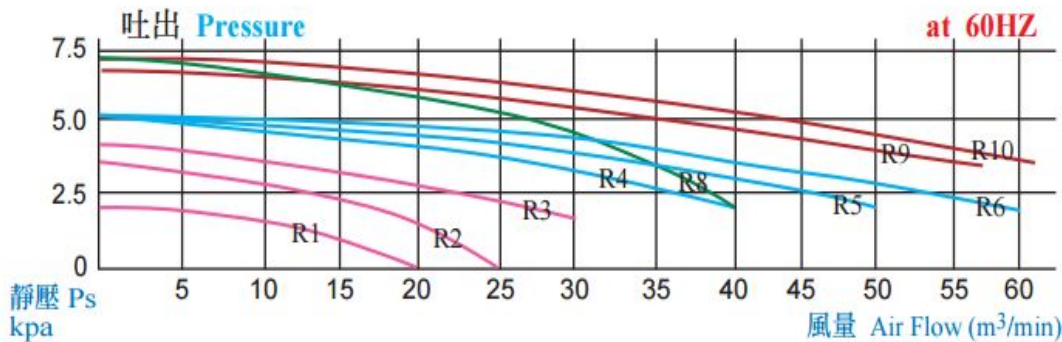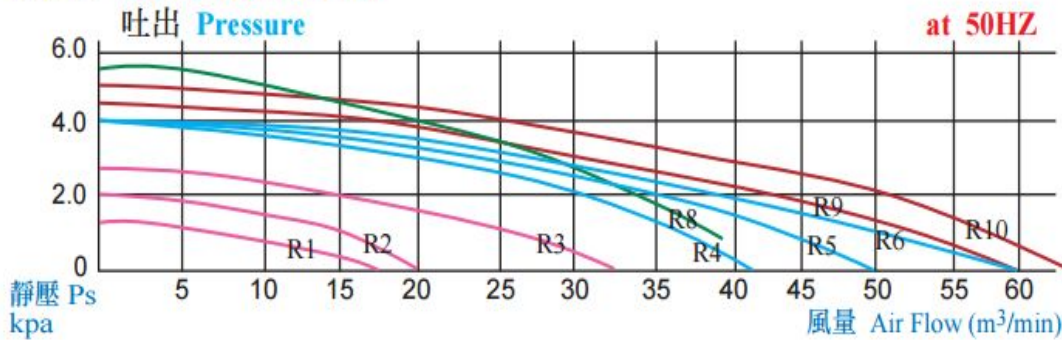



編號	品名	編號	品名	編號	品名	編號	品名
R1	TB100-1	R2	TB100-2	R3	TB125-3	R4	TB150-5
R5	TB150-7.5	R6	TB150-10	R8	TB150L-10	R9	TB200-15
R10	TB200-20						

透浦式鼓風機 Turbo Blower (Centrifugal Blower)



尺寸圖 Dimension (mm)

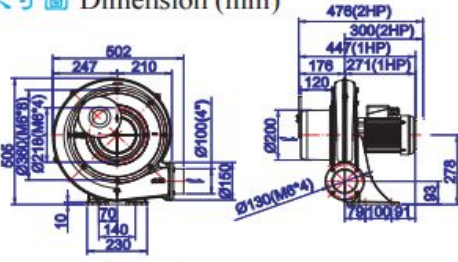


TB100-1 / TB100-2




TB150-7.5 / TB150-10

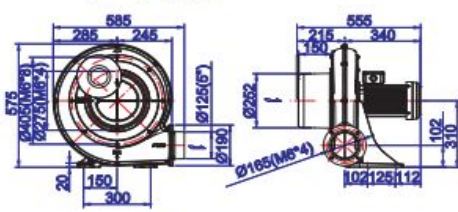



TB125-3



TB150L-10

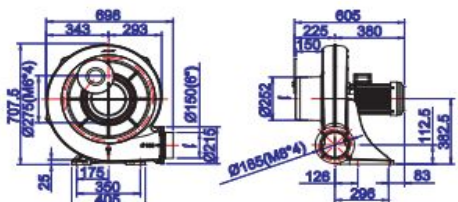

TB150-5



TB200-15 / TB200-20



TB200-20



TB125-3

全国直销服务热线 15021432841 021-60538381